

ЧАСТ III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативни документи. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативи:

- Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него;
- Действащите ПИПСМР /Правила и норми за извършване и приемане на СМР/ за съответните видове работи;
- Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;
- БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

Всички материали, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали няма да бъдат приети.

Строителните продукти да отговарят на следните технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
- европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или
- признати национални технически спецификации (национални стандарти),

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт подписана и подпечатана от производителя или негов представител - (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Видове работи или части от тях се одобряват от Възложителя само след като напълно са завършени от Изпълнителя и при изпълнението им са използвани материали или продукти, удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.

Само напълно завършени и одобрени работи са основание за плащане.

Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, ангажирани с изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите, изпълнявани от различните работници. Изпълнителят да инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях.

Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

При изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп за външни лица.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително-монтажните работи.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло се извършва съгласно изискванията за безопасни и здравословни условия на извършване на строително-монтажните работи.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между Изпълнителя и Възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности да се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати или да се осигури защитена среда за довършването им.

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Изпълнителят е длъжен да използва високо качествени материали, като при избора на същите задължително да се съобразява с изискванията на инвеститора. СМР ще се извършват по време на активен учебен процес. Необходимо е да се обезопаси района от гледна точка запазване здравето на учениците и персонала.

Изграждане на рампа за инвалиди

I. Изпълнение на конструктивната част

Необходимостта от изграждане на рампа за инвалиди произтича от изискванията към сградите за свободен архитектурен достъп. За целта първо ще се изпълнят изкопни работи за основите на рампата и разрушаване на съществуващ бетон, представляващ главно бетонова настилка. Изкопаната почва и разбит бетон ще се извозят на законно установено сметище. В направения изкоп ще се положи бетон и арматура за основите на рампата, в надземната част ще се изпълни кофраж на рампата и колоните към нея, както и армирането им, ще се положат закладни части за захващане на предпазния парапет и накрая ще се бетонира с бетон клъс В-20. Наклона ще се изпълни с наклон 1/20, ще се изгради и междинна площадка за почивка, което определя и общата дължина на рампата. Двадесет дни след бетонирането ще се изпълнят декофражните работи.

II. Изпълнение на довършителните работи

След окончателно завършване на конструктивните работи ще започне облицовка на цялата рампа с гранитогрес със релефна структура на циментово лепило, краищата на който ще бъдат обкантени с алуминиева лайсна. Накрая ще се изпълни двустранно предпазен тръбен парапет от инокс.


V. Заключение част.

След приключване на всички строителни дейности фирмата изпълнител задължително да направи почистване на строителните отпадъци и ги извози до законно определените за това сметища.

За всички вложени материали изпълнителя да приложи оригинални декларации за съответствие придружаващи и съответстващи с фактурираните и ги докаже пред представител на инвеститора.

Изпълнителят е длъжен да използва висококачествени материали, като при избора на същите задължително да се съобразява с изискванията на инвеститора.

Всички изпълнени видове работи да се дажат с подробна ведомост, щателно проверена и подписана от компетентно техническо лице назначено от инвеститора. Ако останат неизразходвани количества строителни работи, инвеститора може да възложи допълнителни такива в рамките на предвидената неизразходвана стойност, като предварително се изготви заменителна таблица.

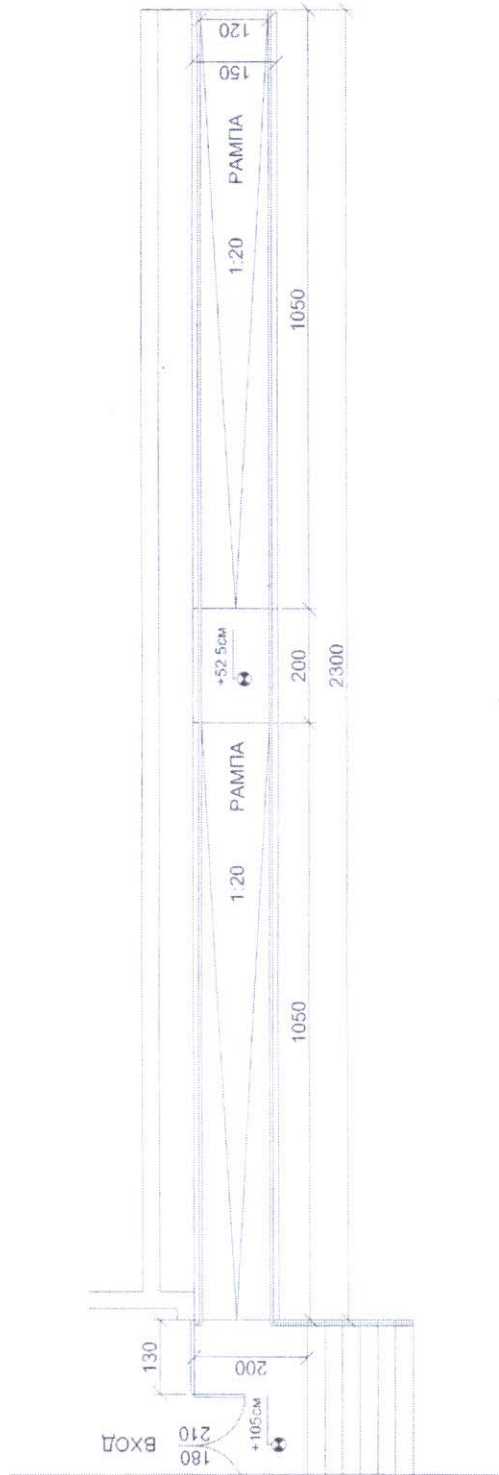

ПГСС "Хан Аспарух" гр. Ислерих
РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ
М 1:100

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	Разбиване на бетон с електрически къртач	м ³	5		

